


农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息

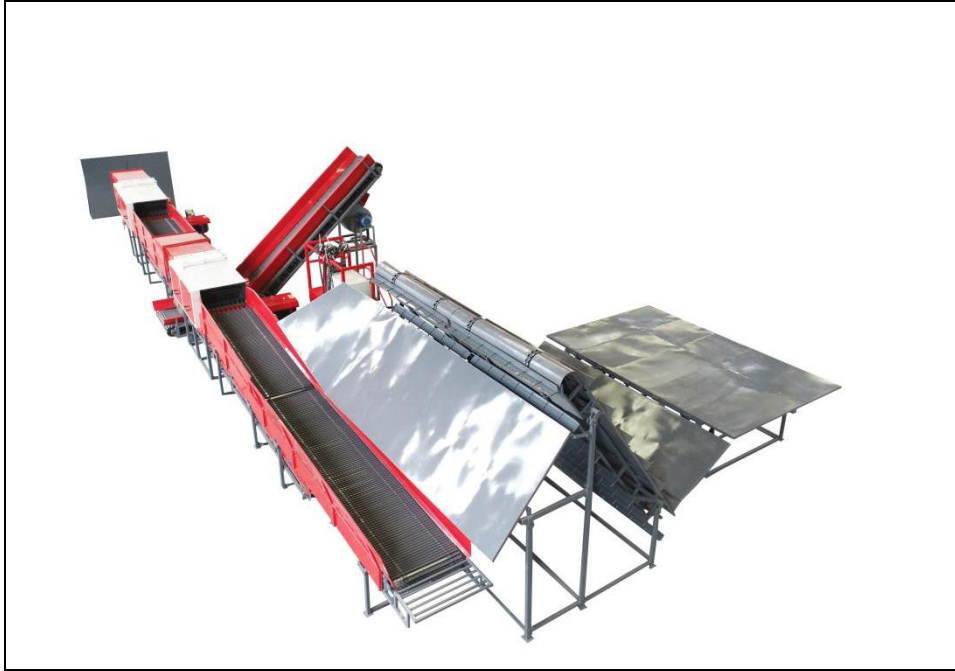

6CZZ-10 型甘蔗除杂设备

企业名称：湖北利汇智能农机装备科技有限公司

地 址：湖北省襄阳市高新技术开发区新风路 11 号

邮政编码：441109

电 话：13222060006、15971030588

传 真：0710-3269779

联 系 人：夏群

2. 主要技术规格

项 目		单 位	设计值	
型号名称		/	6CZZ-10 型甘蔗除杂设备	
产品类型		/	整秆式	
结构型式		/	固定式	
配套电机总功率		kW	115[55（一级电机）+55（二级电机）+5（风机）]	
配套发动机标定功率		kW	/	
配套动力	类型	/	/	
	功率范围	kW	/	
除杂方式		/	剥离式+风选式	
上料装置	型式	/	翻板式平台+金属刮板式提升输送台	
	配套功率*	kW	55kW 二级电机带动的液压泵站	
切梢装置	型式	/	/	
	配套功率*	kW	/	
喂入装置	型式	/	金属齿条式输送带	
	配套功率*	kW	55kW 二级电机带动的液压泵站	
切段装置	型式	/	/	
	配套功率*	kW	/	
振动除杂装置	型式	/	/	
	筛面类型*	/	/	
	筛片面积*	m ²	/	
	配套功率*	kW	/	
滚筒除杂装置	型式	/	/	
	配套功率*	kW	/	
剥离辊除杂装置	输送辊	型式	/	一级通道：金属纵向排板式；橡胶纵向排槽式 二级通道：金属纵向排板式；橡胶纵向排槽式
		数量	个	一级通道：1（金属纵向排板式）；2（橡胶纵向排槽式） 二级通道：1（金属纵向排板式）；2（橡胶纵向排槽式）
	剥离辊	型式	/	一级通道：橡胶指板排刷式；橡胶板式 二级通道：橡胶指板排刷式；橡胶板式
		数量	个	一级通道：4（橡胶指板排刷式）；2（橡胶板式） 二级通道：6（橡胶指板排刷式）；2（橡胶板式）
	配套功率*		kW	55kW 一级电机（一级通道）；55kW 二级电机（二级通道）

主要技术规格（续）

项 目		单 位	设 计 值
除杂风机	型式	/	离心式
	配套功率*	kW	5
	数量	个	1
清洗装置	喷头规格	/	/
	喷头数量	个	/
	泵规格	/	/
	配套功率*	kW	/
泥沙收集系统	型式*	/	/
	配套功率*	kW	/
蔗叶收集系统	型式*	/	人字形橡胶输送带(一级);人字形橡胶输送带(二级); 金属链板式提升输送带(三级)
	配套功率*	kW	55kW 二级电机带动的液压泵站
出蔗装置	型式	/	/
	配套功率*	kW	/
其它输送带 (机)	型式*	/	金属齿条式输送带(一级二级通道之间)
	配套功率*	kW	55kW 二级电机带动的液压泵站
驾驶室型式		/	/
变速方式		/	/
行走驱动方式		/	/
制动器型式		/	/
轴距		mm	/
导向轮轮距		mm	/
驱动轮轮距		mm	/
导向轮轮胎规格		/	/
驱动轮轮胎规格		/	/
轨距		mm	/
履带节距		mm	/
履带节数		节	/
履带宽度		mm	/
生产率*		t/h	≥10
备 注	(1) 大纲中对样机不适用的项目,在设计值栏中填“/”。 (2) 带“*”项目为一致性检查以外项目,设计值由企业提供。		

3. 一致性检查结果

序号	项 目		单 位	设计值	限制范围	检验结果 (1)	
1	型号名称		/	6CZZ-10 型甘蔗除杂设备	一致	+	
2	产品类型		/	整秆式	一致	+	
3	结构型式		/	固定式	一致	+	
4	配套电机总功率		kW	115[55 (一级电机)+55 (二级电机)+5 (风机)]	一致	+	
5	配套发动机标定功率		kW	/	一致	/	
6	配套动力	类型	/	/	一致	/	
		功率范围	kW	/	一致		
7	除杂方式		/	剥离式+风选式	一致	+	
8	上料装置型式		/	翻板式平台+金属刮板式提升输送台	一致	+	
9	切梢装置型式		/	/	一致	/	
10	喂入装置型式		/	金属齿条式输送带	一致	+	
11	切段装置型式		/	/	一致	/	
12	振动除杂装置型式		/	/	一致	/	
13	滚筒除杂装置型式		/	/	一致	/	
14	剥离辊除杂装置	输送辊	型式	/	一级通道：金属纵向排板式； 橡胶纵向排槽式 二级通道：金属纵向排板式； 橡胶纵向排槽式	一致	+
			数量	个	一级通道：1（金属纵向排板式）； 2（橡胶纵向排槽式） 二级通道：1（金属纵向排板式）； 2（橡胶纵向排槽式）	一致	
		剥离辊	型式	/	一级通道：橡胶指板排刷式； 橡胶板式 二级通道：橡胶指板排刷式； 橡胶板式	一致	
			数量	个	一级通道：4（橡胶指板排刷式）； 2（橡胶板式） 二级通道：6（橡胶指板排刷式）； 2（橡胶板式）	一致	

一致性检查结果(续完)

序号	项 目		单 位	设计值	限制范围	检验结果(1)
15	除杂 风机	型式	/	离心式	一致	+
		数量	个	1	一致	
16	清洗 装置	喷头规格	/	/	一致	/
		喷头数量	个	/	一致	
		泵规格	/	/	一致	
17	出蔗装置型式		/	/	一致	/
18	驾驶室型式		/	/	一致	/
19	变速方式		/	/	一致	/
20	行走驱动方式		/	/	一致	/
21	制动器型式		/	/	一致	/
22	轴距		mm	/	允许偏差为 3%	/
23	导向轮轮距		mm	/	允许偏差为 3%	/
24	驱动轮轮距		mm	/	允许偏差为 3%	/
25	导向轮轮胎规格		/	/	一致	/
26	驱动轮轮胎规格		/	/	一致	/
27	轨距		mm	/	允许偏差为 3%	/
28	履带节距		mm	/	一致	/
29	履带节数		节	/	一致	/
30	履带宽度		mm	/	允许偏差为 3%	/
备注	<p>(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。</p> <p>(2) 大纲中对样品不适用的检查项目，应在表中列出，在检查结果、单项判定栏中填“/”，并在备注中说明。</p> <p>(3) 不适用说明：该产品结构型式为固定式，配套电机，除杂方式为剥离式+风选式，无切段装置、振动除杂装置、滚筒除杂装置、清洗装置等，上述相关项目不适用。</p>					

4. 检验结果

序号		项目		单位	合格指标	检验结果 (1)	
创新性评价	1	评价方法	材料评审方式	/	通过评价形成创新性评价意见,认为产品具有创新性。	+	
	2		专家组评价方式	/	专家组形成创新性评价意见,2/3 以上的专家评价该产品具有创新性。	/	
安全性检查	1	安全性能	制动性能	行车制动	/	轮式: 制动距离 $\leq 6m$,后轮不应翘起。	+
				驻车制动	/	轮式: 能可靠地停在 $\geq 20\%$ 的干硬纵向坡道上; 履带式: 能可靠地停在 $\geq 25\%$ 的干硬纵向坡道上。	
			绝缘电阻	M Ω	≥ 20		
			驾驶员耳位噪声	dB (A)	密封驾驶室: ≤ 85		
					普通驾驶室: ≤ 93		
					无驾驶室或简易驾驶室: ≤ 95		
			操作者耳位噪声	≤ 95			
			环境噪声	配套动力总功率 $\leq 3kW$: ≤ 90			
				$3kW <$ 配套动力总功率 $< 18kW$: ≤ 93			
				$18kW \leq$ 配套动力总功率 $< 22kW$: ≤ 95			
				$22kW \leq$ 配套动力总功率 $< 110kW$: ≤ 105			
				配套动力总功率 $\geq 110kW$: ≤ 115			
			2	安全防护	/	动力传动轴、万向节传动轴、皮带轮(或链轮)及刀盘(或刀片、锯片)等外露回转件及其它危险运动件均应设安全防护装置。	
						防护装置应有足够的强度,保证人体触及时不产生变形或位移。	
						以电机为动力的除杂设备,传动系统应有过载保护装置。	
以发动机、拖拉机等为动力的除杂设备,在使用说明书中应提醒用户,使用时应配备安全离合装置或采取其他安全措施。							
在操作者位置附近,应有不需操作者持续施力即可停机的装置。							
处于“停机”位置时,只有经人工恢复到正常位置后方能启动。							

检验结果 (续 1)

序号	项目		单位	合格指标	检验结果 (1)		
安全性检查	2	安全防护	自走式除杂设备	进入操作者工作位置的梯子	脚踏板左右宽度 ≥ 300 mm	+	
					脚踏 间隙		梯子后面有封闭板的 ≥ 150 mm
							梯子后面无封闭板的 ≥ 200 mm
					脚踏板前后宽度 ≥ 50 mm		
					相邻台阶间垂直距离 ≤ 300 mm		
					最低一级台阶脚踏面距地面的垂直距离 ≤ 550 mm。		
					/		梯子的结构应防滑、防止形成泥土层
				($^{\circ}$)	梯子相对水平面的倾斜角应在 $70^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 之间。		
				/	门道梯子两侧应设置扶手或扶栏, 以使操作者与梯子始终保持三处接触。		
				mm	扶手/ 扶 栏 要求		扶手/扶栏的横截面尺寸应在 25 mm ~ 38 mm 之间。
							扶手/扶栏的较低端离地高度应不大于 1500 mm。
							扶手/扶栏与相邻部件间的最小放手间隙为 50 mm。
							距梯子最高一级踏板高 850 mm ~ 1100 mm 处应设可抓握的扶手/扶栏。
							扶手/扶栏长度不小于 150 mm。
				操纵装置	mm		所有操纵装置周围应有最小 25 mm 的间隙
				挤压和剪切部位	/		操作者坐在座位上, 手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位, 钣金件不能有锐角。
				燃油箱与排气管、电器件安全距离	mm		燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于 300 mm, 距裸露电气接头及电器开关 200 mm 以上。
					/		或设置有效的隔热装置
				驾驶室紧急出口	/		驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口。
					mm		紧急出口横截面应至少能包容一个 640 mm 长轴、短轴为 440 mm 的椭圆。
					/		驾驶室前挡风玻璃应有 3C 标志。
					/		使用安全玻璃作为紧急出口的, 应在便于拆卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。

检验结果 (续 2)

序号	项目		单位	合格指标	检验结果 (1)			
安全性检查	2	安全防护	自走式除杂设备	电气设备	/	蓄电池应置于便于保养和维修的位置处, 蓄电池的非接地端应进行防护, 以防止与其意外接触及与地面形成短路。	+	
					/	开关、按钮操作方便, 工作可靠, 不得因振动而自行接通或关闭。		
					/	电缆应设置在不触及排气系统、不接近运动部件或锋利边缘的位置。		
					/	电器导线均应捆扎成束, 布置整齐, 固定卡紧, 接头可靠并有绝缘封套, 在导线穿越孔洞时, 应设绝缘套管。		
				方向盘位置和安全间隙	/	方向盘应合理配置和安装, 使操作者在正常操作位置上能安全方便的控制和操作机		
					mm	固定部件和方向盘之间的间隙应不小于 80mm。		
					(°)	方向盘最大自由行程不大于 30°。		
				排气管	/	发动机排气管道应加防护或隔热装置。		
						排气弯管处应无蔗叶堆积现象。		
						废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。		
				照明和信号装置	/	照明装置		至少应安装前照灯、转向灯、示廓灯或标识、制动灯、倒车灯。
						信号装置		带驾驶室或有操作平台的自走式机型应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置, 有倒车报警器、喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜各 1 只。
	无驾驶室或操作平台的自走式机型应有后反射器。							
3	安全信息	安全警示标志	/	以下部件应有安全标志	旋转和传动等危险部位, 机械挤压部位、机械切割部位均应有安全标志, 安全标志应符合 GB 10396 的规定。	+		
				动力传动轴防护罩或危险部位旁明显位置处。				
				刀盘(或刀片、锯片)防护罩或危险部位旁明显位置处。				
				皮带轮(或链轮)防护罩或危险部位旁明显位置处。				
				喂入口、排蔗口、排杂口旁明显位置处。				
				驾驶台(自走式)。				
				加油口旁明显位置处。				
排气管消声器出口旁明显位置处。								

检验结果 (续 3)

序号	项目	单位	合格指标	检验结果 (1)			
安全性检查	3	安全信息	旋转件旋向标识	/	除杂设备应在醒目位置标明主要旋转件的转向。	+	
			操作符号	/	操纵符号应固定在相应操纵装置附近, 操纵符号应清晰耐久且用适合操作者理解的符号或文种描述。		
			安全使用说明	/	使用说明书中应有详细的安全使用注意事项, 包括:		初次使用前, 操作者应认真阅读使用说明书, 了解除杂设备的结构, 熟悉其性能和操作方法。
							安全标志的内容、说明及粘贴位置, 且安全标志应在产品使用说明书中复现。
							除杂设备以电机为动力时, 应设置漏电保护装置。 蓄电池的非接地端应进行绝缘防护。 以发动机为动力时, 发热部件应有防护措施。
							在作业中发生故障时, 要及时停止作业, 严禁运转检修。
							严格按照使用说明书安装机器, 基础应坚实、牢固、水平。(固定式)
							除杂设备的工作场地应宽敞、通风。(固定式)
							安装过载保护装置和漏电保护装置及接地装置的要求。(固定式)
							应根据产品说明书的规定选配动力, 不应改变产品说明书规定的各传动轴转速。(悬挂式、牵引式)
及时清理发动机各排气支管上的易燃物, 以免发生火灾。(自走式)							
备有可靠的灭火器或灭火设备, 并给出使用方法及放置位置。							
4	安全装备	/	除杂设备应配备灭火设备或灭火器, 并置于易于取卸的位置上。	+			

检验结果（续完）

序号	项目	单位	合格指标		检验结果（1）	
适用地区性能试验	1	生产率	t/h	符合企业规定值（ ≥ 10 ）		+
	2	含杂率	/	整杆式	$\leq 4\%$	+
				实时切段式	$\leq 6.5\%$	
				蔗段式	$\leq 8\%$	
	3	损失率	/	整杆式	$\leq 3\%$	+
				实时切段式	$\leq 3\%$	
				蔗段式	$\leq 1\%$	
	备注	<p>（1）检验结果合格填“+”，不合格填“-”。</p> <p>（2）大纲中对样品不适用的检验项目，应在表中列出，在检验结果栏中填“/”，并在备注中说明不适用原因；</p> <p>（3）创新性评价采用材料评审方式；</p> <p>（4）该产品结构型式为固定式，安全性检查中制动性能、驾驶员耳位噪声等自走式除杂设备安全要求不适用。</p>				